




ACCESSORI CHIAVI IDRAULICHE

per serraggio dadi

RIPARAZIONI / MANUTENZIONI / TARATURA CERTIFICATA DI OGNI MARCA DI CHIAVI

CENTRALINE IDRAULICHE

Alimentazione elettrica o pneumatica

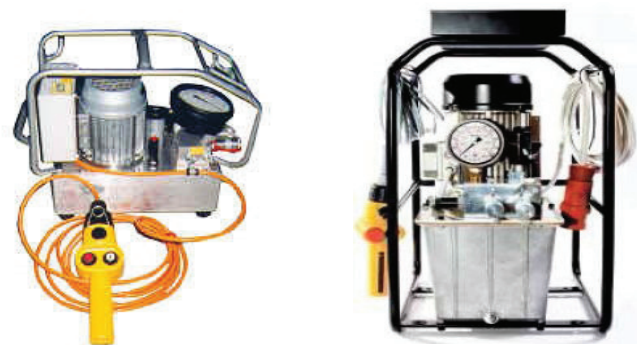

Centraline ad alimentazione elettrica 230V :

Centralina portatile

Serbatoio da 5 Litri
Portata 4-1.6 l/min doppio stadio
Pressione min-max 80/700 bar
Peso 26 kg

Mod. con scambiatore

Serbatoio 10 lt
Portata 7.9-0.9 i/min doppio stadio
Pressione min-max 80/700 bar
Peso 38 kg

Telecomando e cavo binato inclusi, lungh. 5mt cadauno



Aree infiammabili e/o a rischio di esplosione :

Centralina Mod. AIR ad alim. pneumatica con serbatoio da 6 Lt, con raffreddamento in vasca, gruppo filtro lubrificazione e regolatore di pressione con telecomando e cavo binato incluso nella fornitura



PROTEZIONE DADI & TIRANTI

Campana in inox, varie misure e altezze, innesto a vite

ACCESSORI

Bussole, riduzioni, manichette



BUSSOLE IMPACT temprate, brunite, ad alta precisione. Altezza variabile, attacchi da 1/2" fino a 2 1/2" Produzioni speciali a richiesta

Riduzioni per chiavi a esagono passante, per coprire con un solo link, più misure.



Forniamo **MANICHETTE BINATE** per chiavi idrauliche, con nipples attacco a vite o attacco rapido a richiesta, per ogni tipo di chiave e per ogni tipo di centralina. Lunghezze 5-10 metri

