



FRESATUBI STAZIONARIA

smussatura a freddo

Smussatrice per tubi ad alta efficienza, per lavorazioni continuative da officina, che fa della potenza e della velocità di smusso le sue peculiarità. Ripetibilità garantita, precisione di smusso, basso consumo di utensileria. Il sistema di bloccaggio a prismi consente di ottenere zero vibrazioni e qualità elevata. L'alta velocità di rotazione con l'elevata potenza del motore e del riduttore, permette l'utilizzo di placchette di metallo duro con costi di produzione ridotti al minimo



BEAVER 8" S


Campo di lavoro	31-219 mm diam. Est.
Bloccaggio	Prismi autocentranti
Spess. Max	25-40 mm
Avanz. assiale	200 mm
Motore	5.5 kW 400V trifase
Bloccaggio tubo	Manuale
Avanz. Assiale	Manuale
Velocità a vuoto	96-192 gg/min
Raffreddamento	incluso
Utensileria	Metallo duro di commercio
Dimensioni	1300x900x1450 mm
Peso	1650 kg
Posizionamento	Banco autoportante

BEAVER 16" S

Campo di lavoro	60-426 mm diam. Est.
Bloccaggio	Prismi autocentranti
Spess. Max	25-40 mm
Avanz. assiale	300 mm
Motore	5.5 kW 400V trifase
Bloccaggio tubo	Manuale
Avanz. Assiale	Manuale
Velocità a vuoto	48-64-96-128 gg/min
Raffreddamento	incluso
Utensileria	Metallo duro di commercio
Dimensioni	1400x1100x1950 mm
Peso	2350 kg
Posizionamento	Banco autoportante

BEAVER 24" S

Campo di lavoro	219-630 mm diam. Est.
Bloccaggio	Prismi autocentranti
Spess. Max	25-40 mm
Avanz. assiale	300 mm
Motore	9.0 kW 400V trifase
Bloccaggio tubo	Manuale
Avanz. Assiale	Manuale
Velocità a vuoto	48-64-96-128 gg/min
Raffreddamento	incluso
Utensileria	Metallo duro di commercio
Dimensioni	2200x1500x1950 mm
Peso	4500 kg
Posizionamento	Banco autoportante

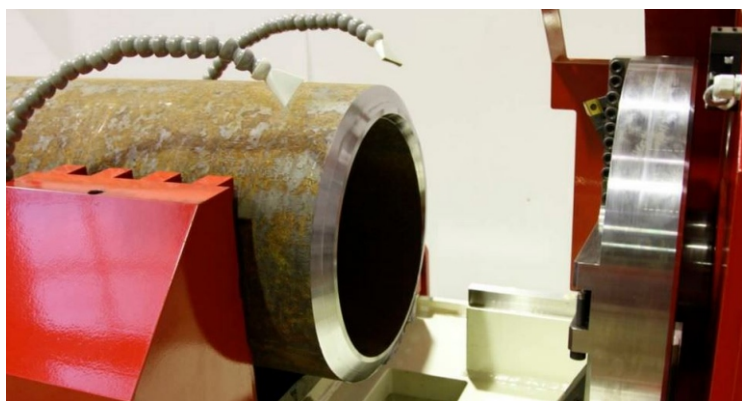

E' possibile eseguire smussi fino a 25 mm in unica passata, smussa a 30°-37°30'-45° oppure smusso combinato, intesta e rifinisce anche il bordo interno del tubo con inclinazione da 10° fino a 45°



TAYLOR MADE come si usa dire oggi, ovvero è possibile progettare e costruire il modello più idoneo e con le caratteristiche più confacenti alle necessità del Cliente :

- **Bloccaggio prismi automatico**
- **Avanzamento automatico programmabile in remoto**
- **Copiatore per interni (per bassi spessori del tubo)**
- **Sistema fine corsa utensile**
- **Adattamento su rulliere**

NUOVA !

MINI BEAVER

per tubi da ½" a 3"
unica leva, primo scatto blocca il tubo, secondo scatto avanza mandrino e esegue uno smusso in pochissimi secondi!




I controlli a bordo macchina sono semplici, sicuri e intuitivi. L'addestramento del personale necessita di breve periodo ed è subito possibile lavorare grandi quantitativi di tubi, rapidamente con grande precisione impianto di raffreddamento incluso, velocità regolabile



Le rulliere sono importanti se si devono smussare verghe di tubi molto lunghi. Sono adattabili anche rulliere del Cliente già esistenti

L'utensileria standard è di commercio, i portautensili sono invece progettati e costruiti su misura

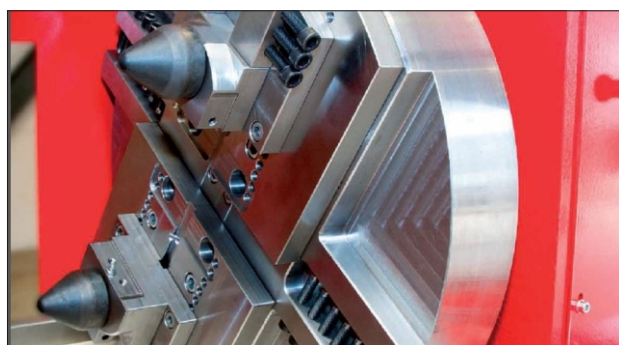

Il copiatore per interni è indispensabile per smussare tubazioni di spessore ridotto e facilmente ovalizzate

